

PALVELUREITITTIMEN KYTKENTÄ KUITUMUUNTIMEEN




Vaihtoehto 1. Palvelureititin kytketään sisäverkon kautta kuitumuuntimeen

Kytke neliparinen verkkokaapeli* kuitumuuntimen (LAN) porttiin 1, 2, 3 tai 4. Liitä kaapelin toinen pää huoneistojakamon tiettyä huonetta vastaavaan rasiaan (se huone, jossa palvelureititin kytketään). Kyseisessä huoneessa kytke toinen Ethernet-kaapeli seinärasiaan. Kaapelin toinen pää laitetaan palvelureitittimen (RGW: Technicolor TG799) punaiseen WAN-porttiin. Nyt voit liittää digiboksin (STB) kolmannella kaapelilla mihin tahansa palvelureitittimen keltaisista (LAN) porteista.

* Neliparisella verkkokaapelilla tarkoitetaan CAT5e- tai uudemman (Cat6 jne.) tason verkkokaapelia. Voit tarkistaa johdon liittimestä, näkyykö siinä 4 valkoista ja 4 värillistä johtoa, jolloin on neliparinen.

Esimerkki 1. Kuvassa näkyy periaate, miten kytkennät voidaan tehdä. Rasioiden määrä ja nimeämistapa ovat asutokohtaisia.

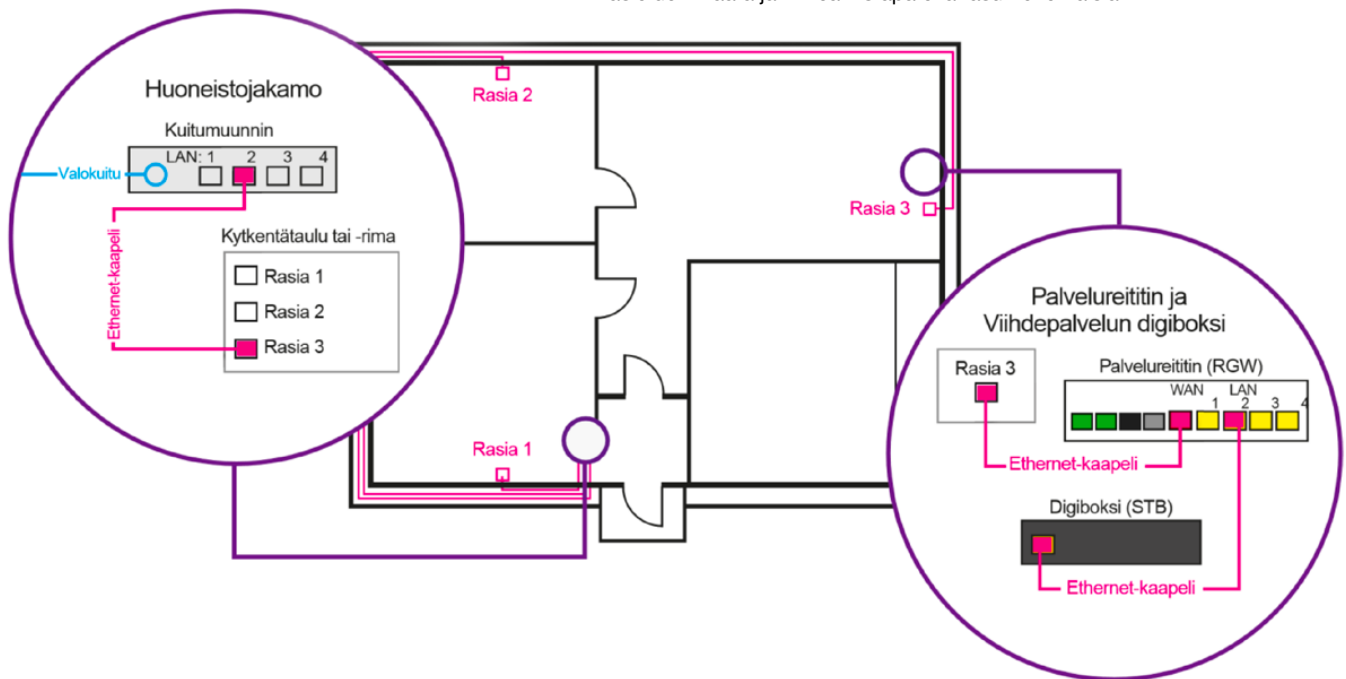

Kytchentäkuva kuitumuunnin/RGW

Vaihtoehto 2: Palvelureititin kytketään samassa tilassa olevaan kuitumuuntimeen

Kytke Ethernet-kaapeli palvelureitittimen (RGW: Technicolor TG799) punaisesta WAN-liitännästä kuitumuuntimen (LAN) porttiin 1, 2, 3 tai 4.

Optio vaihtoehtoon 2: Digiboksi eri huoneessa. Kuitumuunnin ja palvelureititin kytketään keskenään kuten vaihtoehdossa 2 (vieressä oleva kuva).

Lisäksi: Yhdistä toinen Ethernet-kaapeli palvelureitittimen keltaiseen (LAN) Ethernet-porttiin ja liitä kaapelin toinen pää huoneistojakamon tiettyä huonetta vastaavaan rasiaan (huone, jonne digiboksi halutaan asentaa). Huoneessa jossa Digiboksi sijaitsee kytke Ethernet-kaapeli digiboksista huoneen seinärasiaan.

Huom! Palvelureitittimen ja kuitumuuntimen välille tulee vain yksi kytkentä: Palvelureitittimen (Technicolor TG799) punaisesta WAN-portista kuitumuuntimen vapaavalintaiseen LAN-porttiin.

